

Care Label Printer マーキュリー **MERCURY**

3色機

Three-colors model

The three-colors (two colors for front and one color for back) care label printer, boasting easy operation, high definition and good value.

Ecological and the best match for care label and manufacturing management name label

400dpi機もバリエーションした、選べる4タイプ!

洗濯ネームや製造管理ネームに最適! 簡単操作で経済性の高い、エコ対応・鮮明3色(表2色・裏1色)ケアラベルプリンタ。

簡単な
インクリボン・
テープ交換 Easy to replace ink ribbon
and fabric tape

リボン
セービング
機能 Ribbon saving function equipped

500m巻き
インクリボン
使用可能 Maximum 500 meters roll of ink ribbon
accepted

環境に
やさしい
RoHS
規格対応 Environmentally friendly -
RoHS compliant



煌めく機能と操作性、新たなスタンダード。

※コールドカッター・超音波カッターが
オプションで取り替え可能です。
The cold cutter and the ultrasonic cutter
are interchangeable as factory option.


A-POS

● **簡単なインクリボン・テープ交換**

Easy to replace ink ribbon and fabric tape
機械の奥に合わせてセッティングするだけ！
様々なサイズのリボンも簡単に交換することができます。

● **経済性の高いリボンセービング機能**

Highly economical ribbon saving function

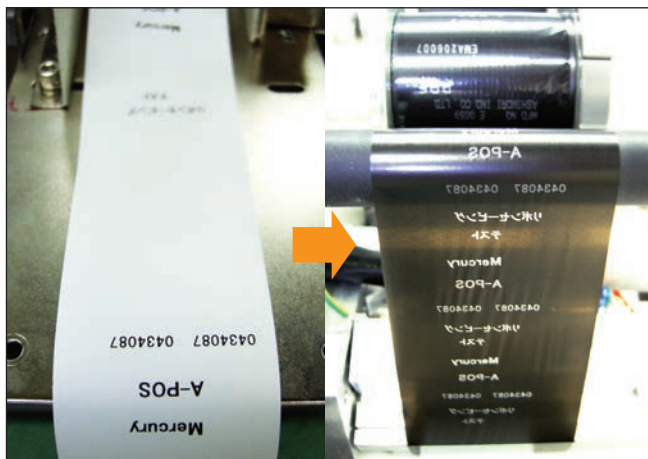

オートマチックにリボン消費を節約し、高い経済性を実現。
充実した機能性で省力化も図り、経営戦略の一手として貢献します。

● **スーパーレインボーやナイスレーベルで簡単レイアウト作成**

アパレル業界標準のラベル発行ソフト、ナイスレーベル+スーパーレインボーと組み合わせること
とで、生産現場の様々なニーズにお応えします。



● **環境にやさしいRoHS規格対応**

Environmentally friendly -RoHS compliant
機械の生産から処分までの全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化します。

● **500m巻きインクリボン使用可能**

Maximum 500 meters roll of ink ribbon can be used.
交換の手間が省ける大容量500m巻きのインクリボンにも対応。

Sample



★シールやロールタグもオプションにて対応可能。

■ **MERCURY 仕様 (Mercury Specifications)**

プリンタ仕様	Printer specification	MERCURY230III (2inch)	MERCURY430III (4inch)	MERCURY530III (5inch)	MERCURY440III (4inch)
印字方式	Printing method	熱転写 Thermal transfer printing			
印字エリア	Printing area	(W)50mm × (L)300mm	(W)100mm × (L)300mm	(W)127mm × (L)300mm	(W)100mm × (L)300mm
ドット密度	Printing resolution	300dpi	300dpi	300dpi	400dpi
印字速度	Printing speed	4段階固定 4 steps setting: 80mm/sec、100mm/sec、120mm/sec、150mm/sec			
文字フォント	Character font	Windows フォント Windows font			
バーコード	Barcode	JAN8・JAN13・EAN8・EAN13・ITF・NW-7・CODE39・CODE93・CODE128・QR code・PDF417			
インターフェイス	Interface	標準装備：USB、シリアル(RS232C)、パラレル(セントロニクス) Standard: USB, Serial (RS232C) & Parallel (Centronics) オプション：LANコネクタ オptional: LAN connector			
SDカードスロット	SD card slot	標準装備 Standard			
CPU関連	CPU relevant	動作クロック：200MHz Active clock: 200MHz			
プリンタ内部MEMORY	Memory inside printer	16MBytes			
ヘッド圧調整	Adjustment for head pressure	3段階調整 Adjustable in 3 levels			
ヘッド抵抗値補正機能	Correcting function for head resistance	有り Equipped			
カッター	Cutter	ロータリーカッター・超音波カッター (選択可能) Rotary cutter・Ultrasonic cutter			
リボンテンション調整	Adjustment for ribbon tension	自動トルク制御 Automatic torque control			
印字枚数表示	Display printing quantity	加算式・減算式切替可能 Addition method or deduction method switchable			
パネル表示	Panel display	日本語表記・英語表記切替可能 Japanese or English switchable			
電源電圧	Power voltage	100V~240V (50Hz/60Hz) 海外対応 100V to 240V (50Hz/60Hz) Adapted to local voltage			
機器寸法本体	Machine body size	(W)430mm × (D)440mm × (H)680mm (本体のみ、カッター部分とテーブルホルダーは除く)			
機器重量	Machine weight	本体/48kg (ロータリーカッター/12kg) (超音波カッター/25kg)			

※改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。Specifications subject to change without notice

万全のサービスフォロー

安心して安全にお使いいただけるよう、常に万全のサポート体制を整え、皆様のビジネスをサポートいたします。6ヶ月保障の後は安心保守契約やスポットメンテナンスがございます。

サプライ用品は高品質な純正をご用意

プリンタは細心の注意を払い、性能・品質の向上に努めておりますが、商品の性能を保证するため、サプライ用品は純正品のご使用をお願いしております。純正品以外をご使用になりますと、正常なプリント精度が得られない場合がございます。



株式会社エイポス
http://www.a-pos.co.jp/

【本社】〒617-0002 京都府向日市寺戸町蔵ノ町15番地4
TEL.075(950)0227 FAX.075(950)0207
【大阪支店】〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1丁目19-4 センチュリーパーク東天満2階
TEL.06(6809)2911 FAX.06(6809)2912
【東京支店】〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-32-5 モリタビル浅草橋4F
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472
【上海エイポス】上海愛而迅数码设备有限公司
中国上海浦东金桥出口加工区金藏路258号4幢205室 邮编201206
TEL.+86-21-5899-9600 FAX.+86-21-5834-0476
【香港エイポス】Unit A4, 3/F., Sing Mei Industrial Building, 29-37 Kwai Wing Road, Kwai Chung, N.T., HONG KONG
TEL.+85-2-3178-1371 FAX.+85-2-3178-1374
【ベトナムエイポス】floor 6, No 756-758 Truong Chinh st, Ward 15, Dist Tan Binh, Ho Chi Minh city, VietNam
TEL.+84-8-3815-1112 FAX.+84-8-3815-1668

■ 販売代理店